邻水县人民医院环境改造项目

2024.05.31

设计范围

总平面图

图例：

① 东入口
② 南入口
③ 卸货平台
④ 临河休闲广场
⑤ 中心绿岛
⑥ 职工停车位
⑦ 急救车停车位
⑧ 非机动车位
⑨ 宣传墙
⑩ 地面停车场
⑪ 地下停车场
⑫ 生化池草坪绿化

尺寸图

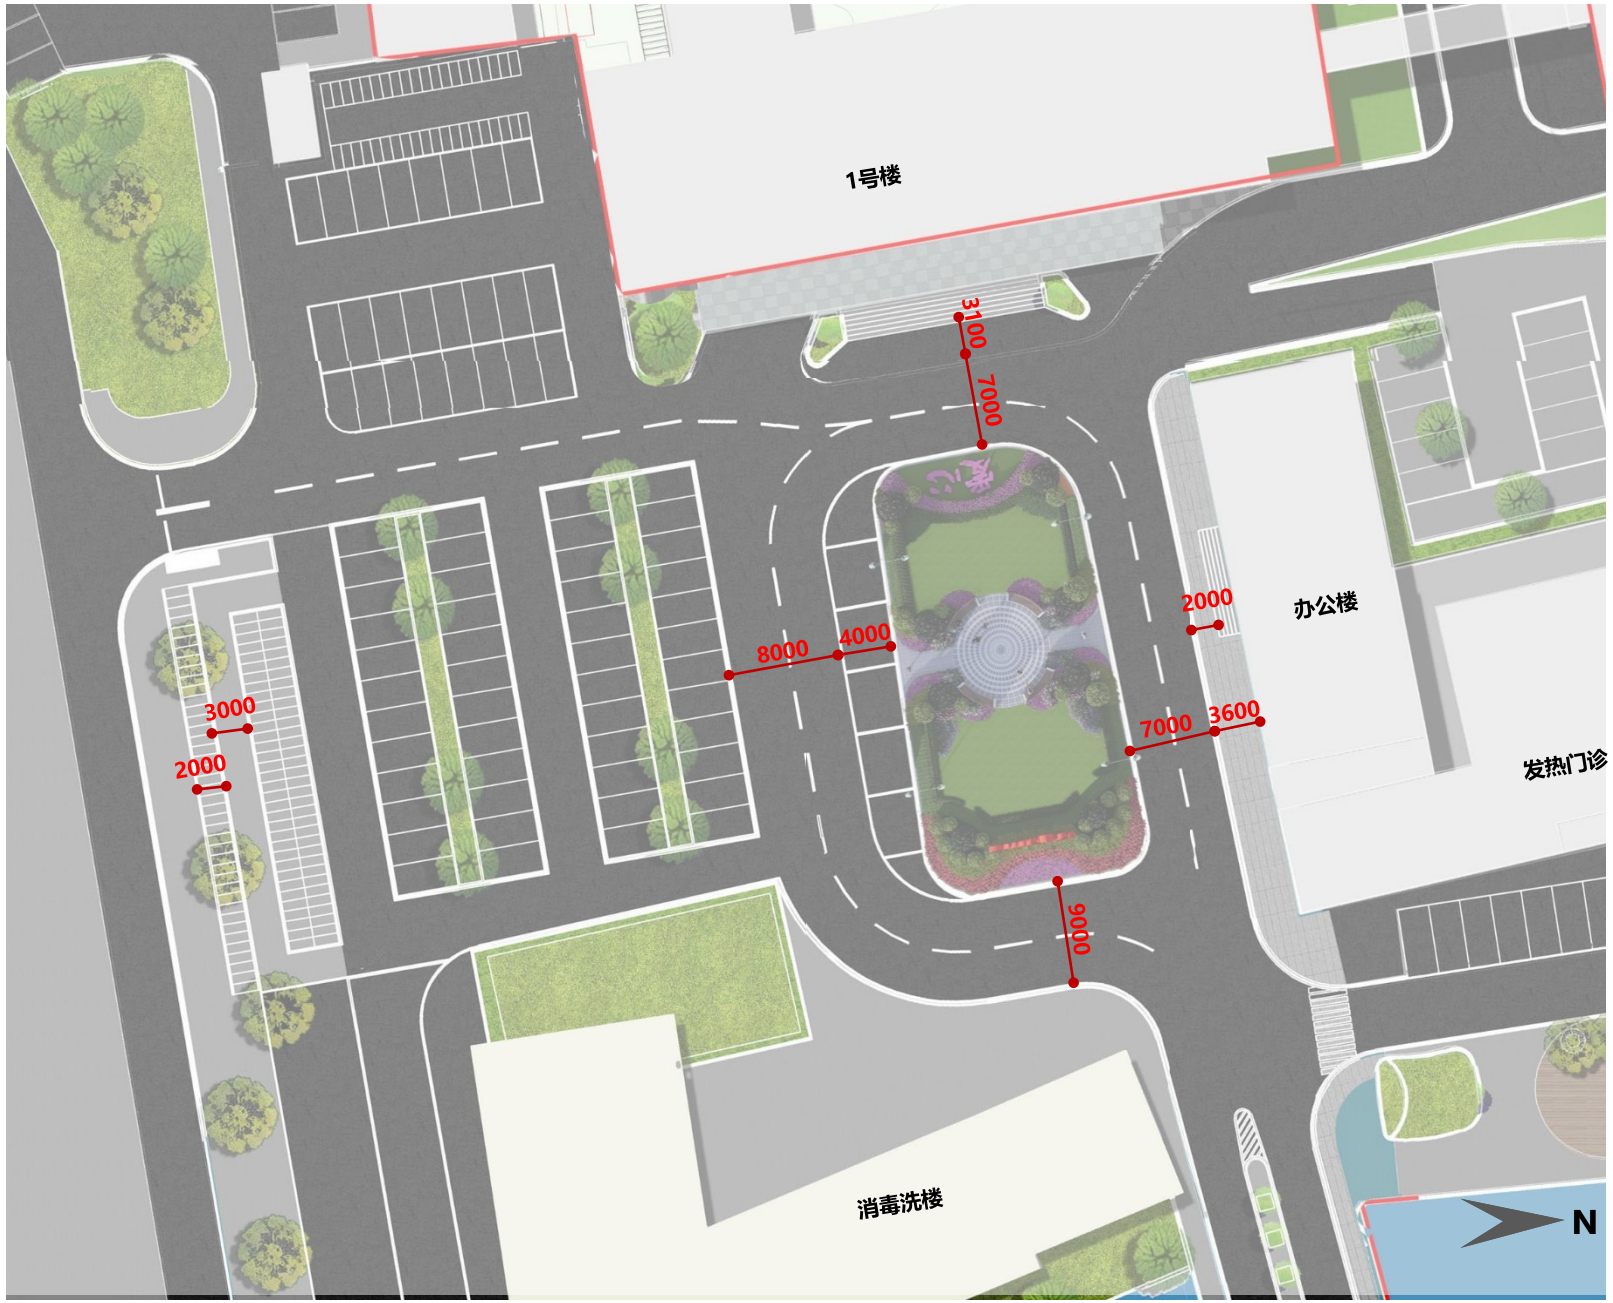
1号楼
办公楼
发热门诊
消毒洗楼
N
3100
7000
2000
8000
4000
3000
2000
7000
3600
9000

流线分析

图例：

- 车行流线
- 急救车流线
- 职工车行流线
- 人行流线
- 非机动车流线
- 非机动停车区
- 出租车停车区
- 急救车停车区

中心绿岛效果图

中心绿岛效果图

中心绿岛效果图

锅炉房后草坡绿化

成本估算

邻水县人民医院环境改造项目投资估算						
序号	项目	具体内容	单位	规模	单价（元）	投资额（万元）
中心绿岛区域						
1	草坪		㎡	200	20	0.4
2	整改铺装		㎡	70	200	1.4
3	休息座椅	砖砌、石材饰面、木质座面及靠背	个	4	4000	1.6
4	灌木及花境	球、绿篱、时令花卉	㎡	300	150	4.5
5	合计					7.90
6	中心广场其它绿化					
7	花池	砖砌宽20公分、高30公分，面层仿石材砖	m	60.00	300	1.80
8	绿篱	生化池花池、停车场隔离带	㎡	150	40	0.60
9	草坪	生化池（10公分种植土+草坪）	㎡	210	20	0.42
10	合计					2.82
11	停车场及锅炉房区域					
12	锅炉房旁放坡绿化	(地形整理+草坪)	㎡	400	30	1.2
13	排水设施	修补排水沟，盖板等	㎡	250	60	1.5
14	挡墙下花池	砖砌宽20公分、高30公分，面层仿石材砖	m	40	300	1.2
15	合计					3.9
16	**总计**					14.62

成本估算

邻水县人民医院环境改造项目投资估算						
序号	项目	具体内容	单位	规模	单价（元）	投资额（万元）
中心广场区域						
1	东入口道路沥青黑化	清理损坏沥青面层改沥青面层（50mm厚）	㎡	800.00	80	6.40
2	1号楼前道路扩宽3米	基层15公分	㎡	60.00	100	0.60
3	人行道	铺装、垫层5公分、面层3公分	㎡	217.00	150	3.26
4	路沿石	人行道路沿石（水泥路沿）	m	70.00	100	0.70
5	花池	砖砌宽20公分、高30公分，面层仿石材砖	m	60.00	300	1.80
6	道路划线	清理现有标线，重新规划划线	㎡	4350	6	2.61
7	绿篱	生化池花池、停车场隔离带	㎡	150	40	0.60
8	草坪	生化池（10公分种植土+草坪）	㎡	210	20	0.42
9	消毒楼南侧卸货平台	清理损坏沥青面层改沥青面层（50mm厚）	㎡	500	80	4.00
10	发热门诊前沥青	（垫层+5公分厚沥青）	㎡	250	100	2.50
	合计					22.89
	停车场及锅炉房区域					
1	锅炉房旁放坡绿化	(地形整理+草坪)	㎡	400	30	1.2
2	锅炉房后面停车场	现有混凝土地面白改黑	㎡	2000	80	16
3	排水设施	修补排水沟，盖板等	㎡	250	60	1.5
4	挡墙下花池	砖砌宽20公分、高30公分，面层仿石材砖	m	40	300	1.2
5	门诊综合楼前边坡	边坡砂浆喷护（5公分）	㎡	140	120	1.68
6	合计					21.58
7	**总计**					44.47

谢谢！